




إليكا الكتریک

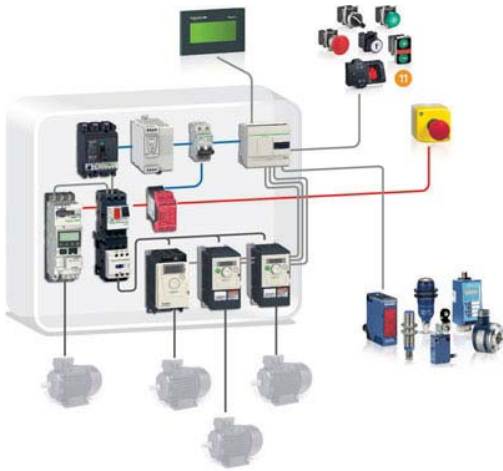

صنعتي

اتوماسيون

و

کنترول

شرکت

کلید مینیاتوری

- عملکرد آن حفاظت مدارات در مقابل جریان های اتصال کوتاه و اضافه بار و کنترل و حفاظت انسان در برابر تماس غیر مستقیم با سیستم های زمین TN و IT است.
- رنج ولتاژ 440V AC و رنج جریان 2 تا 63A (در B Curve : 6 تا 32A)
- B Curve : زمانیکه جریان های اتصال کوتاه ضعیف هستند (روشنایی ساختمان)
- C Curve : کابل هایی که بارهای معمولی را تغذیه می کنند (کاربرد عمومی و موتوری)

حفاظت جان

- محافظت افراد در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 تا 300 میلی آمپر)
- محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)
- رنج ولتاژ 230V AC و رنج جریان 4 تا 40 آمپر در 30°C با قدرت قطع 6 kA
- نکته : قطعات با حساسیت 30mA که در قسمت بالادست نصب می شوند، در برابر اختلالات ناشی از اضافه بار ولتاژهای زودگذر مصون می باشند. (صاعقه ، سوئیچینگ کلیدهای شبکه و ...)

کنتاکتور، بیمتال و کلید مغناطیسی

کنتاکتورهای TeSys D :

- رنج جریان 9 تا 150 A با نام تجاری LC1D و رنج ولتاژ (24,48,110,220,380V AC) و 24V DC
- اتصالات: ترمینال های دارای حالت فنری ، بلوک ترمینال برای اتصال دائمی ، اتصال توسط پیچ ، اتصال حلقه ای
- رله های حرارتی TeSys D (بیمتالها جهت کنتاکتورهای سری D) :
- بیمتالها جهت کنتاکتورهای سری D با نام تجاری LRD
- رله حرارتی اضافه بار با ریسست حالت دستی یا اتوماتیک از 0.1 تا 150A با ریسست الکتریکی از راه دور
- حفاظت استاندارد موتور ، حفاظت خطی ، حفاظت اضافه بار موتور ، توقف ، تلفات فاز

قطع کننده مدار TeSys GV :

- کنترل دستی یا کنترل از راه دور توسط ترکیب با یک کنتاکتور جهت حفاظت موتور (حفاظت حرارتی مغناطیسی)
- رنج جریان GV2 (0.1 – 80A) و GV3 (9 – 65A)

محصولات کنترل ، فرمان و سیگنال (Harmony)

- پوش باتن (XB4) با بازگشت فنری یا چند سر ، سوئیچ های توقف اضطراری کله قارچی
- چراغ سیگنال (XB4) مقاومت بالا در برابر ضربه ، لرزش و ولتاژ زیاد ، مصرف توان کم آن باعث می شود تا با خروجی PLC ها سازگاری داشته باشد.
- سلکتور سوئیچ های مرحله ای (XB4) با 2 تا 5 حالت انتخاب ، سوئیچ های مبدل با 1 تا 4 قطب ، سلکتور سوئیچ های ولت متر و آمپر متر و سوئیچ های کلیددار قفل شو
- کلیدهای جرتقیل آویزان (XAC) برای مدارات معین با 2 تا 12 کلید با 1 یا 2 حرکت سریع رو به بالا ، پایین ، چپ و راست دارای روکش محافظ عایق دابل از نوع پلی پرویلن



کلید کمپکت اتوماتیک NSX

- در انواع کمپکت با مکانیزم موتوری ، رله الکترونیکی (میکروالوجیک) یا رله حرارتی- مغناطیسی ، کشویی ، کمپکت با عملکرد دستی و plug-in که محدوده جریانی آنها 16 تا 630A می باشد.
- قدرت قطع 25kA (ساختمانی) ، 36kA و 50kA برای مصارف استاندارد (صنعتی ، ساختمانی و بیمارستانی)
- دارای عملکردهای حفاظتی از قبیل اضافه بار ، هنگام استارت و ترمز ، ترمز معکوس ، حفاظت بی باری و اتصال کوتاه. همچنین با نصب لوازم جانبی و رله های اضافی ، قابلیت حفاظت اتصال به زمین ، حفاظت موتوری ، حفاظت ژنراتوری ، حفاظت مغناطیسی و حرارتی-مغناطیسی اضافه می شود. (رله های میکروالوجیک ، MA و TM-D)
- با نصب Energy Micrologic ، پارامترهای جریان ، ولتاژ ، فرکانس ، توان ، انرژی ، پس ماند توان و ضریب توان اندازه گیری می شوند.

کلید هوایی NW و Master Pact NT

- مدل NT در رنج 800 تا 1600A با قدرت قطع 42KA و 50KA در دو مدل ثابت یا کشویی
- مدل NW در رنج 1000 تا 3200A با قدرت قطع 42KA و 65KA در دو مدل ثابت یا کشویی
- کلیه کلیدهای هوایی دارای 4 عدد کنتاکت موقعیت و یک عدد کنتاکت خطا به صورت استاندارد می باشند. برای کلیدهای کشویی علاوه بر آن ، تعدادی کنتاکت برای نشان دادن موقعیت کلید نیز وجود دارد.
- واحدهای حفاظتی Micrologic : آمپر متر (A) (در رنج های 2 ، 5 ، 6) ، توان (P) (در رنج های 5 ، 6) هارمونیک (H) (در رنج های 5 ، 6) ، CT خارجی برای حفاظت از خطای زمین و CT مستطیلی برای حفاظت از نشتی زمین.

کنترل دورها (Altivar)

درايوها (کنترل دورها) که تماماً مجهز به فیلتر EMC هستند :

- ATV12 از 0.18 تا 2.2kw مخصوص جابجایی مواد و فن و پمپ ساده
- ATV312 تکفاز از 0.18 تا 2.2kw و سه فاز از 0.75 تا 15kw مخصوص جرثقیل کوچک و بالابر ، ماشین بسته بندی ، میکسر ، ماشین نساجی ، کمپرسور و پمپ و فن ساده
- ATV212 از 1.5 تا 11kw مخصوص پمپ و فن منحصر به صنعت HVAC ساختمان (توان پایین)
- ATV61 از 0.75 تا 630kw مخصوص سیستم پمپاژ ، HVAC و فن های صنعتی و ساختمانی (توان بالا)
- ATV71 از 0.75 تا 500kw مخصوص گشتاور ثابت نظیر جرثقیل ، جابجایی مواد و صنایع نساجی (توان بالا)

راه انداز های نرم (Altistart)

- Altistart 01 N1 تکفاز یا سه فاز از 0.75 تا 5.5kw برای گشتاورهای کم؛ مخصوص ماشین های ساده
- Altistart 01 N2 سه فاز از 3 تا 45kw مخصوص کمپرسور ، پمپ و فن ، نوار نقاله ، برس های کارواش و دربهای اتوماتیک
- Altistart 22 سه فاز از 0.75 تا 315kw مخصوص پمپ های گریز از مرکز ، فن ، توربین ، کمپرسور ، نوار نقاله ، بالابر و ...
- Altistart 48 تکفاز یا سه فاز از 45 تا 315kw مخصوص پمپ و فن و ماشین آلات با اینرسی بالا نظیر سانتریفیوژ ، خرد کن ، کمپرسور و ...

کاتالوگ محصولات فشار ضعیف اشنایدر الکتریک فرانسه



اصفهان - خیابان بزرگمهر - حد فاصل میدان بزرگمهر و چهارراه نورباران - کوچه ۲۲ - پلاک ۴۷۳

تلفن : ۰۳۱۱-۲۶۶۴۵۵۰

فکس : ۰۳۱۱-۲۶۶۴۵۵۱

www.Elicaelectric.com
info@Elicaelectric.com